


V2 · Despatx en L i llit opcional


Roure i sàlvia · Més llocs de treball i equipament integrat

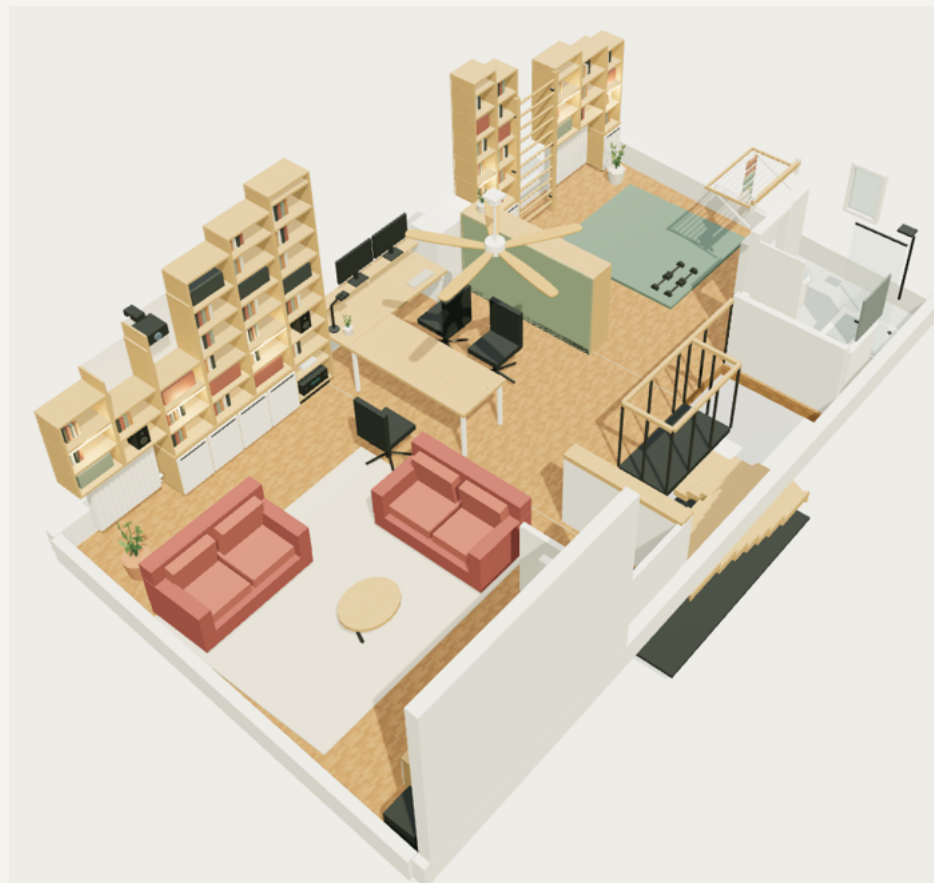

La taula en L substitueix la península i elimina el tram de biblioteca del despatx. El separador ofereix dues alternatives: prestatgeria baixa amb jardinera o armari-llit horitzontal que s'obre cap al gimnàs.

Implantació i circulacions

V2 · Planta de la proposta · Opció llit desplegat

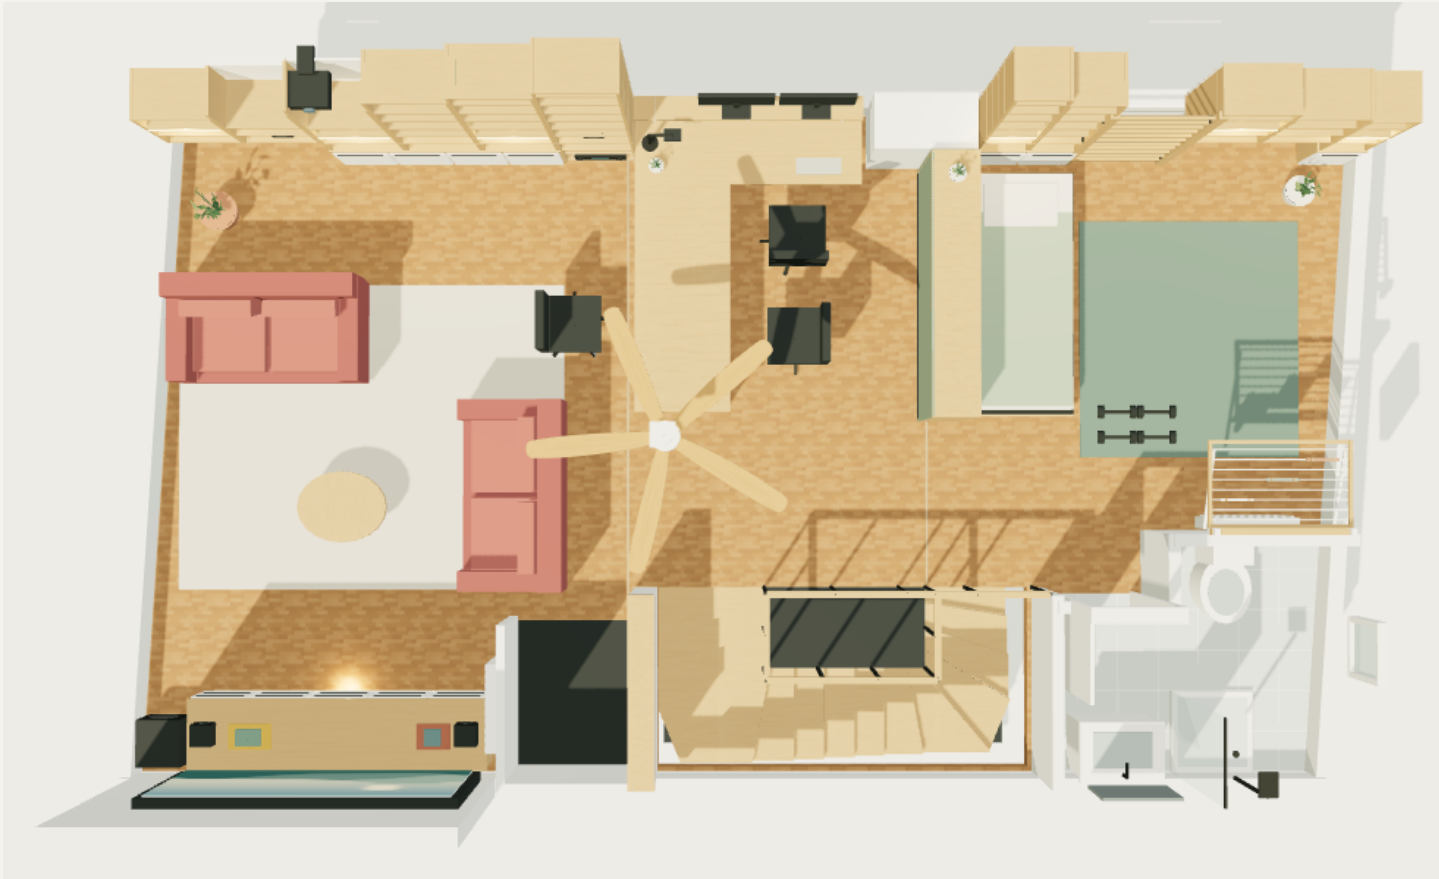

Biaix exterior interpretat de la imatge 2D: uns 35,4 cm al cinema i 39,2 cm al gimnàs, sobre l'escala de referència 10,10 × 5,70 m. Nucli interior conservat. Planta mostrada amb llit obert; la proximitat a l'estoreta requereix replanteig.

La paret sud i els acabats


V2 · Composició de fusteria i emmagatzematge



Biblioteca oberta adaptada al despatx, amb baldes de 40 cm de fons i buits per als dos radiadors sud de 90 × 80 cm. Es conserva un mòdul obert de 63,5 × 40 cm per al Pioneer i el router. Moble de pantalla de 250 × 60 × 60 cm.

Despatx i equipament

V2 · Dimensions de proposta i opcions d'ús

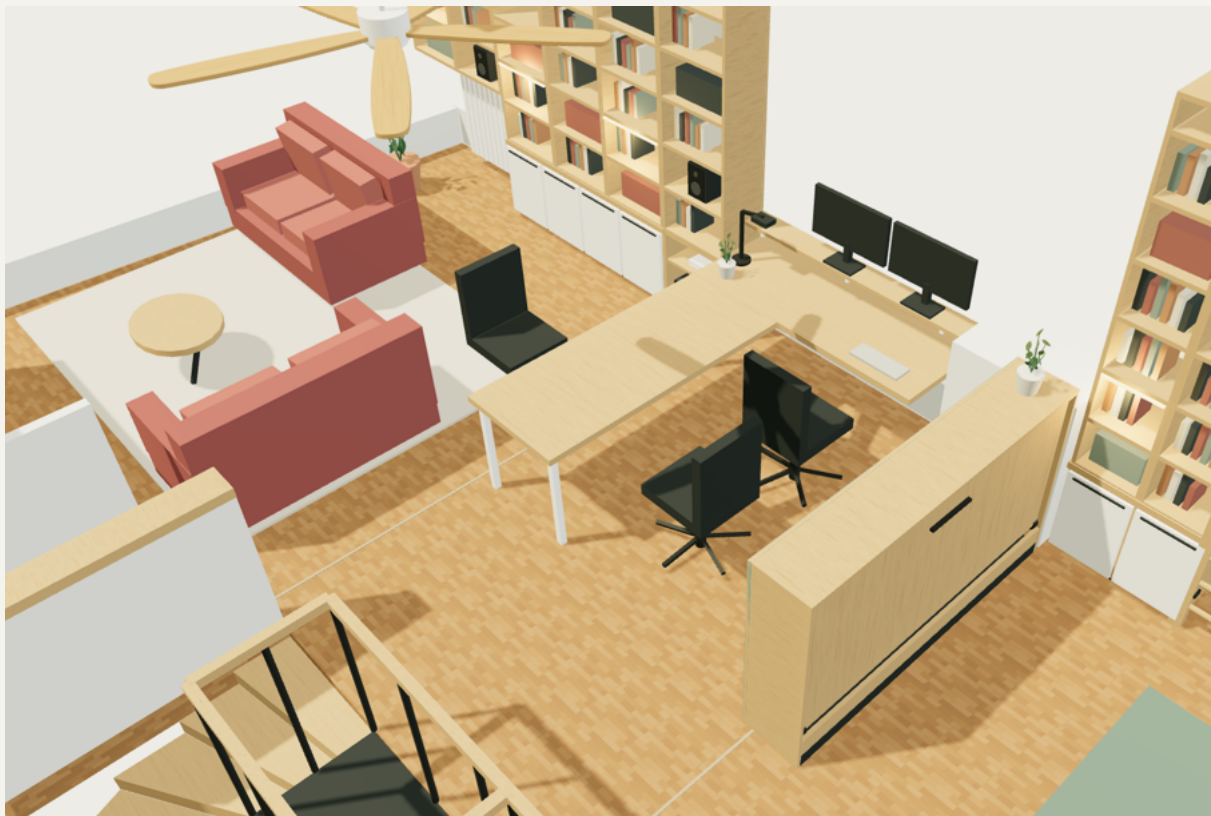

Tram de paret de 190 × 70 cm i ala perpendicular de 190 × 80 cm: 260 cm de fons total. Balda de pantalles de 190 × 20 cm, a 20 cm sobre la taula. Tres cadires representades; confort simultani pendent de provar. Armari-llit de 217 × 40 × 130 cm, matalàs de 90 × 200 cm i pas al despatx de 163 cm. Alternativa prestatgeria: 217 × 30 × 107 cm i pas de 173 cm. BIGWOOD Ø200 cm, estenedor de 115 × 70 cm, quatre altaveus i subwoofer.

Amidaments i punts per resoldre

V2 · Base per a la visita i la valoració dels industrials

Taula i columna	L de 190 × 70 + 190 × 80 cm. Columna de 85 × 46 cm al model; marge de 3 cm respecte al separador.
Separador / llit	Triar prestatgeria o llit. Validar mecanisme, estructura com a separador, ancoratges i espai de desplegament.
Radiadors i estenedor	Comprovar vàlvules i ventilació. Radiador exterior del WC: ample 74 cm, coronació a 78 cm; estenedor a 155 cm.
Ventilador i cinema	BIGWOOD de cinc pales, Ø200 cm, pales a 3,25 m al model. Validar suport horitzontal, extensió i distàncies. Equips AV provisionals.
Pressupost	Revalorar fusteria i separar llit, ventilador/accessoris, estenedor, plantes, muntatge i transport. No traslladar el total de V1.

Pressupost parcial heretat, pendent de revisar per a la taula, balda, mòdul obert i nous fons. El llit figura a 0 € com a marcador pendent, no com a element gratuït. BIGWOOD, accessoris, estenedor i plantes sense valorar; no hi ha un total complet validat de V2.

Fonts: visor i codi de la versió corresponent; captures regenerades el 16.09.2026. Alçades de coberta i encaixos provisionals.